

アピックスⅢ (一般用)

JIS B 8818 Ⅲ等級 型式Ⅲ

受注生産


- アピックスⅢはポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。
- 機種は2種類、両端アイ形のⅢEとエンドレスタイプのⅢNがあります。

使用限界が判る、シグナル付で安全!!



白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。

アピックスⅢE (両端アイ形)

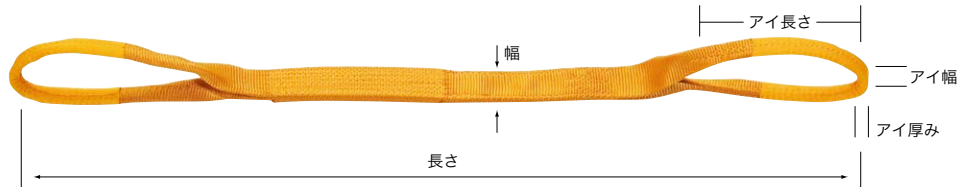

品番
ⅢE - 幅(mm) × 長さ(m)




長さが一目でわかる
カラータグ付

ベルト幅 (mm)	最大使用荷重 (kg)	ベルト長さ						アイ長さ (mm)	アイ幅 (mm)	アイ厚み (mm)
		白 1m	黒 2m	赤 3m	青 4m	黄 5m	緑 6m			
25	800	1mから10mまでは、0.5m間隔です。 10m以上は1m間隔になります。						250	26	6
35	1,250							250	38	6
50	1,600							300	27	11
75	2,500	2mから10mまでは、0.5m間隔です。 10m以上は1m間隔になります。						300	38	11
100	3,200							400	38	14
150	5,000							500	51	14
200	6,300	550	70	14						

※250mm 300mm幅 も製作いたします。
※特殊仕様品についても別途見積いたします。

アピックスⅢN (エンドレス形)

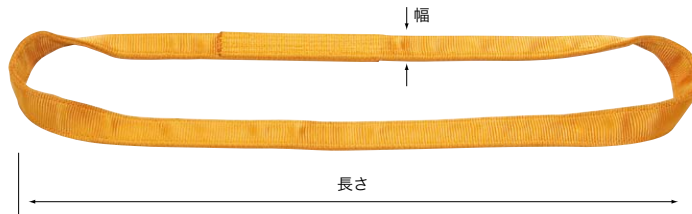

品番
ⅢN - 幅(mm) × 長さ(m)

ベルト幅 (mm)	最大使用荷重 (kg)	ベルト長さ
25	1,600	1mから5mまでは、0.25m間隔です。 5m以上は0.5m間隔になります。
35	2,500	
50	3,200	
75	5,000	
100	6,300	
150	10,000	
200	12,500	

※特殊仕様品についても別途見積いたします。

スリーブ

鋭角な物を吊るす場合には接触部にスリーブを使用してください。



機種	MCP形 (マジックテープ式)	長さ
品番	MCP - スリング幅 - 長さ	
	マジックテープ	0.3m
	スリング	0.4m
		0.5m
		1.0m
		1.5m
		2.0m



機種	SCP形 (筒式)	長さ
品番	SCP - スリング幅 - 長さ	
	スリング	0.3m
		0.4m
		0.5m
		1.0m
		1.5m
		2.0m

25・35mm幅兼用 …黄色
50mm幅用 ……緑色
75mm幅用 ……青色