フラット鈑金ハンマー

フラット鈑金ハンマー（横ナラシ） PAT.P

無反動

- 打撃面にヘコミやキズが付きにくいです。
- 材　　質　機械構造用炭素鋼S53C
- 焼入硬度　HRC　50°～55°

品　番	呼　称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm)	頭寸法 長さ (mm)	頭重量 (g)	内箱/外箱 (丁)	JANコード 4963360
FBYS-03	#1/4 (小)	290	φ24	97	150	1	330612
FBYS-05	#1/2 (小)	300	φ28	108	220	1	330759
FBY-05	#1/2	300	φ40	108	250	1	330735
FBYS-07	#3/4 (小)	300	φ32	112	320	1	330858
FBY-07	#3/4	300	φ42	112	350	1	330834
FBYS-10	#1 (小)	300	φ34	127	420	1	330773
FBYS-15	#1 1/2 (小)	300	φ38	144	620	1	330872

【木　柄】交換木柄、クサビはP.42

フラット鈑金ハンマー（縦ナラシ） PAT.P

無反動

- 打撃面にヘコミやキズが付きにくいです。
- 材　　質　機械構造用炭素鋼S53C
- 焼入硬度　HRC　50°～55°

品　番	呼　称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm)	頭寸法 長さ (mm)	頭重量 (g)	内箱/外箱 (丁)	JANコード 4963360
FBTS-03	#1/4 (小)	290	φ24	97	150	1	330629
FBTS-05	#1/2 (小)	300	φ28	108	220	1	330766
FBT-05	#1/2	300	φ40	108	250	1	330742
FBTS-07	#3/4 (小)	300	φ32	112	320	1	330865
FBT-07	#3/4	300	φ42	112	350	1	330841
FBTS-10	#1 (小)	300	φ34	127	420	1	330780
FBTS-15	#1 1/2 (小)	300	φ38	144	620	1	330889

【木　柄】交換木柄、クサビはP.42

交換用制震ゴム

品　番	適　用	JANコード 4963360
FB-03GP	#1/4	330926
FB-05GP	#1/2	330902
FB-07GP	#3/4	330919
FB-10GP	#1	330933
FB-15GP	#1 1/2	330940

ステンレス板 打撃例

特　長

- 板の伸びを吸収する回転機構
- 打撃のブレを吸収する首振機構
- 打撃の過度な衝撃を吸収する緩衝機構
- 内部の制震ゴムは交換でき経済的

回転機構

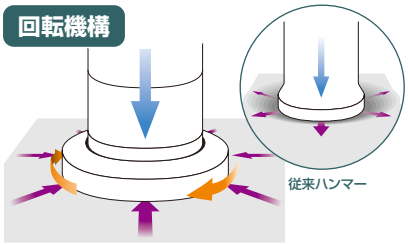

打撃時にヘッドが回転することにより、周辺の金属組織を回転面内に引込み、伸びを吸収します。

首振機構

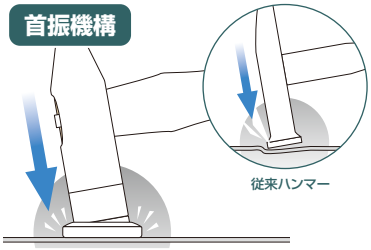

ヘッドが首振機構になっていますので打撃のブレを吸収し、打撃面の角によるヘコミを防ぎます。

緩衝機構

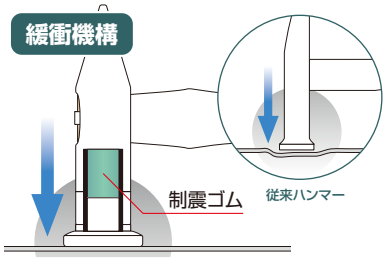

内部の制震ゴムが過度の衝撃を吸収するので、従来ハンマーのように打撃部がヘコまず、打痕が付きません。

制震ゴムの交換方法

フラット板金ハンマー

交換時期: ゴムの吸収力が低下し、ヘッドがガタついてきたとき。



❶ 接続部カバーの切れ目を、刻印と一直線になる位置へ回します。



❷ スナップリングプライヤーを使用してカバーを広げます。
※隙間2mmに入るプライヤーを使用して下さい。

❸ カバーを広げたまま柄の方向に移動させます。

❹ ピンを押し抜くと、ヘッドと制震ゴムが取り外せます。

※取付は逆の手順で行って下さい。その時、ピンにグリスを塗布して下さい。
※制震ゴムの交換は当社でも承ります。