


建築土木用ハンマー

両口ハンマー

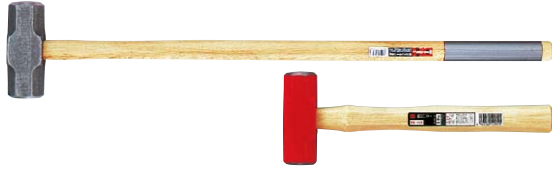

- 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 平頭 HRC 44°～50°
- 木 柄 含水率 14%以下の良質の樫を使用。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)		頭重量 (kg)	内箱/外箱 (丁)	JANコード
4963360							
OHW-11/2	#1 1/2	300	30	89	0.6	6/12	126161
OHW-2	#2	300	37	105	0.9	6/12	120015
OHW-2 1/2	#2 1/2	360	40	112	1.1	6/12	121029
OHW-3	#3	360	42	118	1.3	6/12	120039
OHW-3 1/2	#3 1/2	360	45	125	1.5	6/12	121043
OHW-4	#4	440	47	130	1.8	6/12	121050
OHW-5	#5	440	50	140	2.2	6/12	121067
OHW-6	#6	820	55	148	2.7	6	121074
OHW-8	#8	900	59	162	3.6	6	121081
OHW-10	#10	900	62	180	4.5	6	121098
OHW-12	#12	900	66	190	5.4	4	121104
OHW-14	#14	900	70	198	6.3	4	121111
OHW-15	#15	900	72	201	6.7	4	121128
OHW-16	#16	900	74	205	7.2	4	121135
OHW-18	#18	900	77	212	8.1	4	121142
OHW-20	#20	900	80	214	9.0	4	121159
OHW-22	#22	900	83	225	9.9	2	121166
OHW-25	#25	900	85	234	11.0	2	121173
OHW-30	#30	900	90	249	13.5	2	121180

- 【木 柄】交換木柄、クサビはP.41
 ※ #1 1/2～#3 1/2の頭は赤色 #4以上はショット仕上げ
 ※ #6～#12まではグリップ付
 ※ 19ページの両口ハンマーと同じ商品です。

片口ハンマー



- 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44°～50°
- 木 柄 含水率 14%以下の良質の樫を使用。
- 柄穴が偏心しているため、振りやすく打撃力が強いです。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)		頭重量 (kg)	内箱/外箱 (丁)	JANコード
4963360							
OHS-2	#2	300	37	113	0.9	6	122019
OHS-3	#3	360	42	131	1.3	6	122033
OHS-4	#4	440	47	140	1.8	6	122057
OHS-5	#5	440	51	151	2.2	6	122064
OHS-6	#6	820	54	159	2.7	6	122071
OHS-8	#8	900	58	174	3.6	6	122088
OHS-10	#10	900	62	186	4.5	6	122095
OHS-12	#12	900	67	200	5.4	4	122101
OHS-14	#14	900	70	210	6.3	4	122118
OHS-15	#15	900	72	210	6.7	4	122125
OHS-16	#16	900	74	218	7.2	4	122132
OHS-18	#18	900	78	224	8.1	4	122149
OHS-20	#20	900	81	232	9.0	4	122156
OHS-22	#22	900	83	235	9.9	2	122163
OHS-25	#25	900	85	247	11.0	2	122170
OHS-30	#30	900	93	258	13.5	2	122187

- 【木 柄】交換木柄、クサビはP.41
 グラスファイバー柄付タイプも製作できます。
 ※ 19ページの片口ハンマーと同じ商品です。

G両口ハンマー (グラスファイバー柄)



- グラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくく安全です。
- 引抜強度は木柄の約3倍。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)		頭重量 (kg)	内箱/外箱 (丁)	JANコード
4963360							
OHW-2G	#2	300	37	105	0.9	6	121517
OHW-3G	#3	360	42	118	1.3	6	121531
OHW-4G	#4	450	47	130	1.8	6	121555
OHW-5G	#5	450	50	140	2.2	6	121562
OHW-6G	#6	860	55	148	2.7	6	121579
OHW-8G	#8	860	59	162	3.6	6	121586
OHW-10G	#10	860	62	180	4.5	6	121593
OHW-12G	#12	860	66	190	5.4	4	121609

- 【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社で行います。
 ※ 19ページのG両口ハンマーと同じ商品です。
 ※ 柄の短いショートタイプも下記の寸法で製作できます。(受注後製作)

ショートグラスファイバー柄

新商品

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)	長さ (mm)	頭重量 (kg)
OHW-3SG	#3×320	320	42	118	1.3
OHW-4SG	#4×350	350	47	130	1.8
OHW-5SG	#5×350	350	50	140	2.2
OHW-6SG	#6×550	550	55	148	2.7
OHW-8SG	#8×550	550	59	162	3.6
OHW-10SG	#10×550	550	62	180	4.5
OHW-12SG	#12×550	550	66	190	5.4

アンカーハンマー (グラスファイバー柄)



- 短めのグラスファイバー柄と、太めのグリップで、コンクリートアンカーの打ち込みがしやすい。
- 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44°～50°
- 柄 強力グラスファイバー柄

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)		全重量 (kg)	内箱/外箱 (丁)	JANコード
4963360							
AH-11G	1.1	240	43	95	1.4	6	342622
AH-13G	1.3	245	46	97	1.6	6	342639
AH-15G	1.5	250	47	105	1.8	6	342646

- 【用途】アンカーの打ち込み
 【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社で行います。

ライトン両口ハンマー (PP柄)



- 2重成形されたポリプロピレン柄は、軽く手に吸い付くような握り良いグリップで作業能率が上がります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)		頭重量 (kg)	内箱/外箱 (丁)	JANコード
4963360							
OHW-2LT	#2	280	37	105	0.9	6/12	121234
OHW-3LT	#3	300	42	118	1.3	6/12	121258